

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölrreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr	Stk.
Stoßdämpfer	HO 734	1
Hakenschlüssel S46	00710-02	1
Aufkleberset "ÖHLINS"	10207-01	1
Betriebsanleitung "road & track"	07241-02	1

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Honda X-ADV

HO 734

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!



Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Heben Sie die Sitzbank unter Verwendung des Zündschlüssels zur Entriegelung an. Entfernen Sie die Abdeckungen (1) und (2) indem Sie die Schrauben (3), (4), (5) und (6) entfernen.

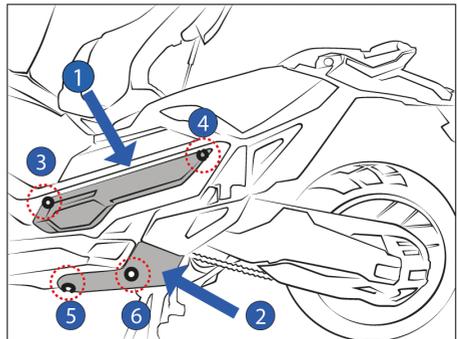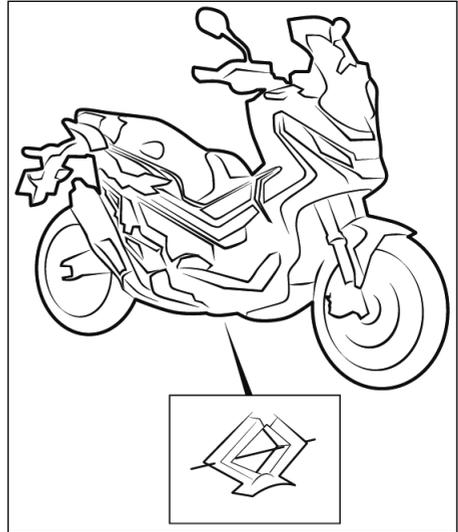

MONTAGEANLEITUNG

3

Entfernen Sie zur Demontage der Teile 8 und 9 (siehe Zeichnung) folgende Schrauben: (1), (2), (3), (4), (5), (6) und (7).

4

Demontieren Sie den hinteren Schmutzfänger, damit Sie Zugang zur oberen Stoßdämpferanbindung bekommen. Entfernen Sie dafür folgende Schrauben: (1), (2), (3) und (4).





5

Demontieren Sie den originalen Stoßdämpfer. Lösen Sie die obere Stoßdämpferanbindung (5). Wir empfehlen eine Werkzeugverlängerung. Lösen Sie die untere Stoßdämpferanbindung, indem Sie die Schrauben 6 und 7 von der Umlenkung bzw. dem Stoßdämpfer entfernen.

6

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer. Das maximale Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in Ihrer fahrzeugspezifischen Montageanleitung.

Führen Sie danach alle nötigen, zuvor beschriebenen Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge aus.

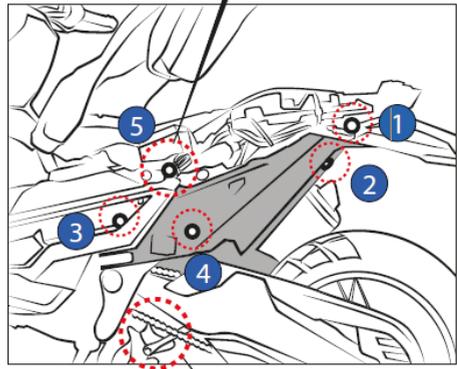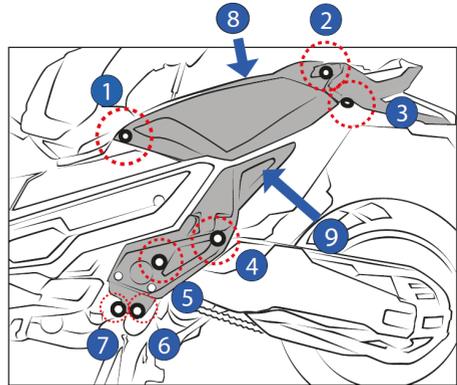

EINSTELLARBEITEN


⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	312	mm
Federweg	58	mm
Zugstufendämpfung	16	Klicks
Federvorspannung	11	mm
Feder Art. Nr.	01095-54	
Federlänge unbelastet	180	mm
Federrate	140	N/mm

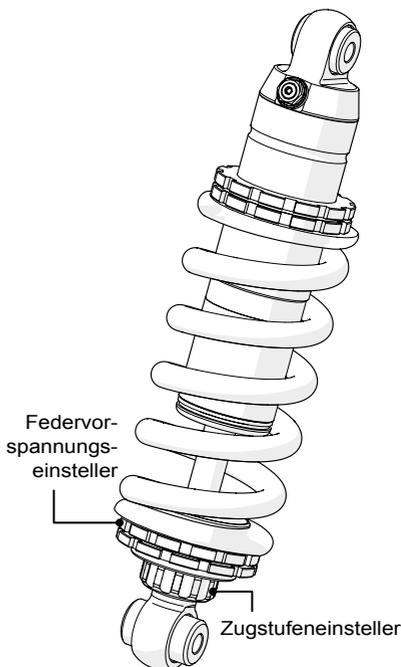

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_HO734_0
Veröffentlicht am 28.11.2018

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com