

**👁 Hinweis!**

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

**👁 Hinweis!**

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	KA 468	1
Kabelbinder	00231-01	3
Notizaufkleber	01180-01	1
Öhlins Aufkleber Set		1
Betriebsanleitung	07242-07	1

**👁 Hinweis!**

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

**⚠ Warnung!**

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

## Öhlins Stoßdämpfer für Kawasaki ZX 10 R

# KA 468

### Montageanleitung

# MONTAGEANLEITUNG

## **⚠ Warnung!**

*Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.*

## **⚠ Warnung!**

*Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.*

## **👁 Hinweis!**

*Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.*

## **👁 Hinweis!**

*Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig, vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.*

**1**

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

**2**

Entfernen Sie den Tank und die Sitzbank.

**3**

Entfernen Sie die untere und die obere Schraube der Stoßdämpferanbindung.

**4**

Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus, indem Sie ihn nach oben aus dem Motorrad führen.

**5**

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer. Ziehen Sie zuerst die obere, dann die untere Stoßdämpferanbindung leicht an. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht vollständig fest. Verwenden Sie die originalen Schrauben.

**6**

Lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird. Ziehen Sie dann die Schrauben fest.

**7**

Montieren Sie den Tank und die Sitzbank.

**8**

Montieren Sie den hydraulischen Vorspannungseinsteller an der Innenseite des Montagepunktes des Schalldämpfers. Verwenden Sie dafür die originale Schraube und Mutter. Befestigen Sie den Hydraulikschlauch mit den mitgelieferten Kabelbindern.

## **👋 Achtung!**

*Achten Sie darauf, dass der Hydraulikschlauch nicht von der sich bewegenden Schwinge erfasst wird.*

**9**

Montieren Sie wieder alle zuvor demontierten Teile am dafür vorgesehenen Platz.

## **⚠ Warnung!**

*Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts die Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diese beeinflusst.*


# MONTAGEANLEITUNG

8

Hydraulischer  
Vorspannungs-  
einsteller

Kabelbinder


Montagepunkt des  
Schalldämpfers

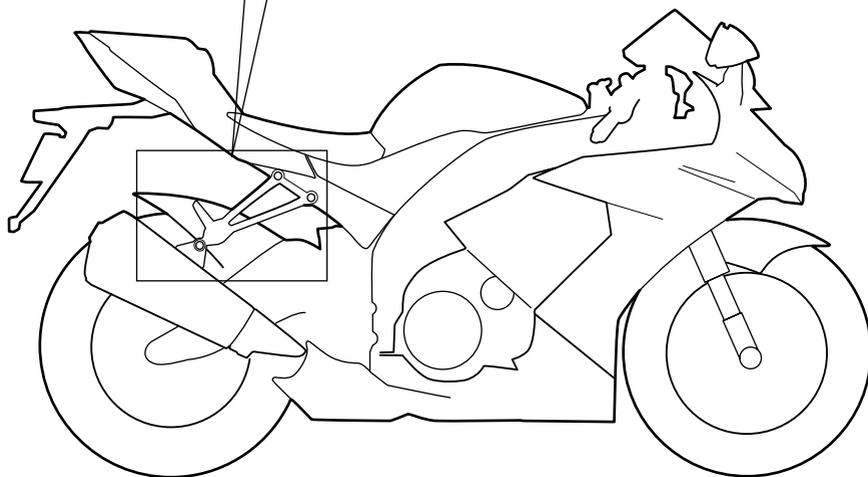

# EINSTELLARBEITEN

## ⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

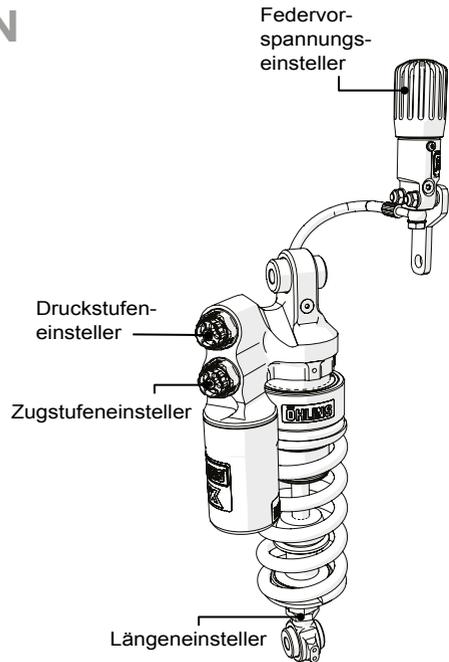

# EINSTELLWERTE

## Empfohlenes Set-Up

Länge	311 +2/-4	mm
Federweg	57	mm
Zugstufe	14	Klicks
Druckstufe	12	Klicks
Federvorspannung	10	mm
Feder Art. Nr.	21041-31	
Federrate	95	N/mm
Feder unbelastet	150	mm

Federweg unbelastet / belastet		
R1-R3	38	mm
F1-F3	40	mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI\_KA468\_0  
Veröffentlicht am 01.11.2017

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB  
Box 722  
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden  
Phone +46 8 590 025 00  
fax +46 8 590 025 80



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)