

## Honda CBR600RR ab '07- (Typ PC40)

### Einbauanleitung für Crash Protector Kit BD-CPHO-020

- 1) Die untere Verkleidung abbauen
- 2) Auf der linken Seite den Original Bolzen (M12x1,25x60) der Motorhalterung ausbauen und die Original Buchse (Ø 25 x 16 mm) zwischen Rahmen und Motor entfernen; siehe Foto 1
- 3) Die linke Halterung (Pos. 5) zusammen mit einer Buchse (Pos. 6) zwischen Rahmen und Motor einschieben und mit dem Original Bolzen (Pos. 7) festschrauben; siehe Foto 1
- 4) Auf der rechten Seite den Original Bolzen (M12x1,25x60) der Motorhalterung ausbauen und die Original Buchse (Ø 25 x 16 mm) zwischen Rahmen und Motor entfernen; siehe Foto 2
- 5) Die rechte Halterung (Pos. 10) zusammen mit einer Buchse (Pos. 6) zwischen Rahmen und Motor einschieben und mit dem Original Bolzen (Pos. 7) festschrauben; siehe Foto 2
- 6) Die untere Verkleidung wieder anbauen.
- 7) Den linken CRASH PROTECTOR (Pos. 3) zusammen mit dem Alu Distanzstück (Pos. 4 = Länge 25 mm) und der Schraube M10x1,5x55 (Pos. 1) sowie einer Unterlegscheibe (Pos. 2) verbauen.
- 8) Den rechten CRASH PROTECTOR (Pos. 3) zusammen mit dem Alu Distanzstück (Pos. 9 = Länge 20 mm) und der Schraube M10x1,5x50 Bolzen (Pos. 8) sowie Unterlegscheibe (Pos. 2) verbauen.



Foto 1


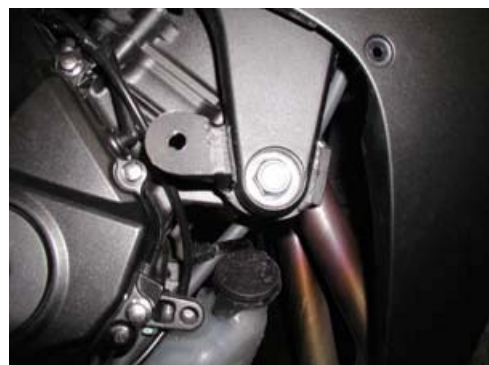


Foto 2

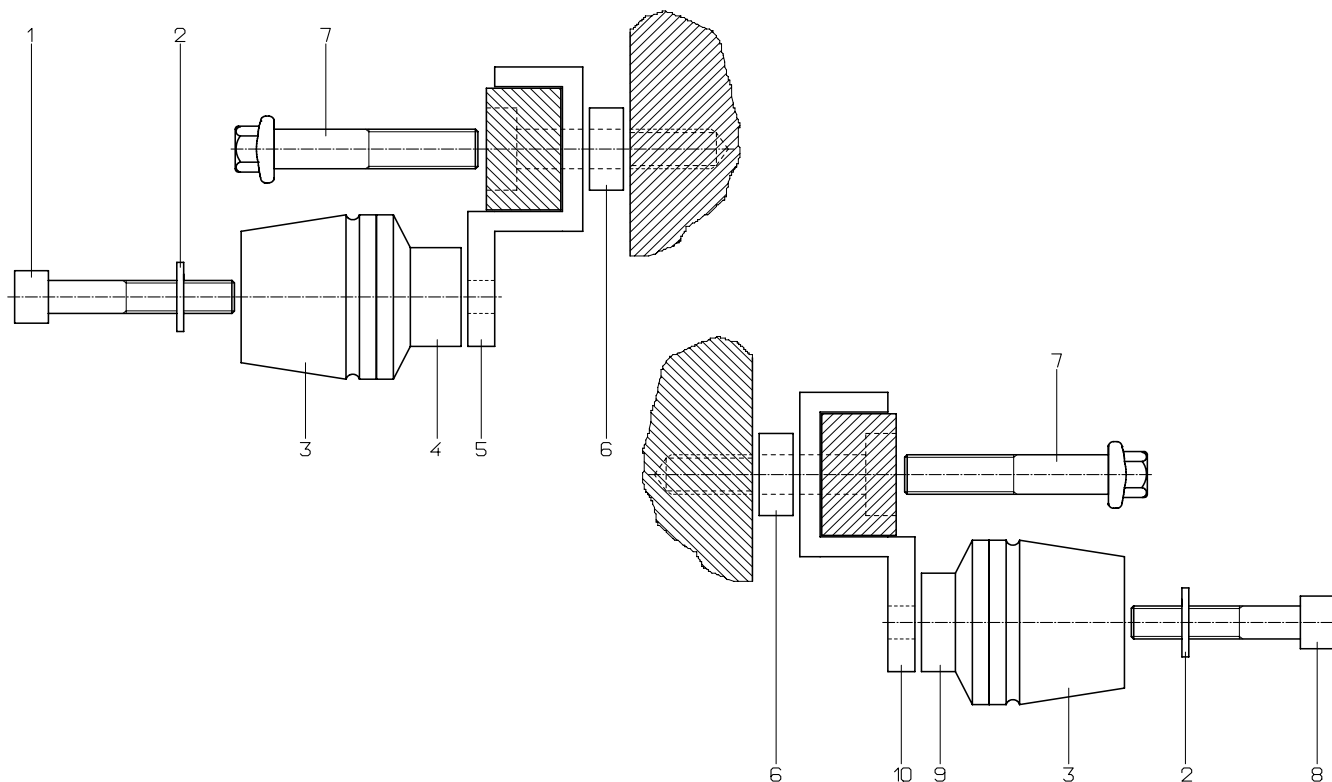

Pos	Beschreibung	Menge	Details
1	Bolzen	1	Din 912 M10x1,5x55
2	Unterlegscheibe	1	T20-02-12
3	Protector	2	45mm lang
4	Alu Distanzstück	1	Ø 50 x 25 mm
5	Halterung	1	links
6	Alu Buchse	2	Ø 25 x 10 mm
7	Bolzen, Original	2	Din 6921 M12x1,25x60
8	Bolzen	1	Din 912 M10x1,5x50
9	Alu Distanzstück	1	Ø 50 x 20 mm
10	Halterung	1	rechts

**ACHTUNG: Alle Schrauben müssen mit Sicherungsmittel (Loctite, mittlere Stärke) behandelt werden! Drehmomentangaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Die zweckmäßige Verwendung des CRASH PROTECTION Kits ist nur möglich, wenn diese Einbauanleitung genau befolgt wird. Der Hersteller kann weder für unsachgemäßen Anbau noch für Schäden verantwortlich gemacht werden, die an Fahrzeug, Motor oder sonstigen Teilen durch Sturz oder Unfall verursacht wurden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.