

Halterungswerkzeug für den Rotor und das Kettenzahnrad

3051/2BI



Profile



Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Zweikomponentengriff, ergonomisch

Vorteile:

- Aufgrund der universellen Ausführung ermöglicht es das Einspannen in Bohrungen von 5 bzw. 9 mm in einem Abstand von 20 bis 180 mm.
- Das Werkzeug verfügt auch über eine Fixierschraube zum fixieren des tatsächlichen Abstandes zwischen den Löchern auf dem Magnet bzw. des Kettenrades.

Verwendung:

- Das Werkzeug eignet sich zum Spannen des Magneten und des Kettenrades bei der Montage bzw. Demontage.
- für alle Motorradtypen

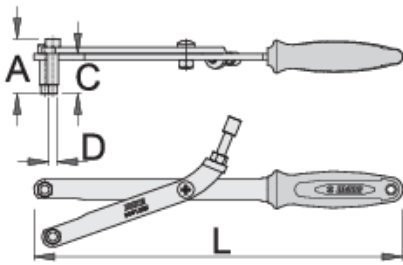

Barcode	D↓	D↑	D1	D2	L	B	Weight
620262	20	180	4.4	7.2	340	32	604

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

